


Спасибо, что выбрали продукцию „NIVELCO“.
Мы уверены в том, что наш аппарат пригоден для решения данной задачи!

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Поплавковый выключатель NIVOFLOAT NL□, изготовленный безручным контактом предназначен для включения уровня питьевой воды, и других жидкостей. Двойная стенка оболочки, уплотнение ввода кабеля обеспечивает герметичность, и влагонепроницаемость. Гистерезис включения устанавливается с помощью сдвигаемого контрбаланса.

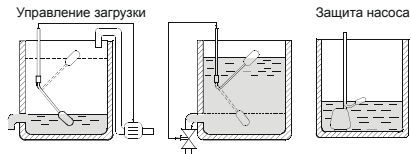

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	NL□ - 10□
Нагруз. микровыключ.	16 А, 250 В АС, АС1; *
Изгот. микровыключатели	переходный контакт
Угол включения	± 45°
Температура среды	макс. 50°С
Давление среды	макс. 0,1МПа (1бар)
Плотность среды	мин. 0,8 г/см ³
Материал оболочки	полипропилен
Материал кабеля	PVC или Neopren
Кабель	∅ 9 мм /3x1 мм ²
Защищенность	IP68

* есть CE сертификат 10 А, 250 В АС, АС1

2.1. Принадлежности

Руководство по эксплуатации Производительская декларация

Контрбаланс NIVOFLOAT NMW-100 (отдельно заказать).

2.2. Код заказа


NIVOFLOAT N L □ - 1 □ □

МАТ. КАБЕЛЯ	КОД	ДЛИНА КАБ.	КОД
PVC	P	5 м	05
Neopren	N	10 м	10
		20 м	20




ООО «АНКОРН», www.ankorn.ru
Официальный дистрибьютор NIVELCO
Тел.: 8 800 333-43-14 (Звонок бесплатный)
E-mail: info@ankorn.ru


2.3. Конт. ЧЕРТЕЖ



3. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



5. РЕГУЛИРОВКА

Регулировка точки включения с помощью контрбалансом: Продвигать кабель через противовес, начиная от стороны конического заглубления. При продвижении нужно выломить маленькое пластмассовое кольцо находящиеся на противоположной стороне противовеса. Туда положите контрбаланс на кабеле, где хотите реализовать точку включения, после этого закреплять контрбаланс с кольцам.

6. УСТАНОВКА, НАЛАДКА

Аппарат установку не требует. Заводская установка аппаратов имеющихся токовой генератор:

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура воздуха окр. среды: -20... +80 °С

8. ГАРАНТИЯ

Мы берем на себя гарантийные обязательства в течение 3-х лет согласно условиям, указанным в гарантийном талоне. Гарантийный ремонт выполняется на заводе изготовителя, расходы по монтажу и демонтажу, а также транспортирования несет покупатель. Изготовитель принимает прибор на гарантийное обслуживание только в чистом и дезинфицированном виде. Гарантийная ответственность не распространяется на случаи применения прибора не по назначению, поломки стихийного бедствия и неправильной эксплуатации прибора. NIVELCO оставляет за собой право внесения технических изменений.



NIVOFLOAT

NL-100

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ООО «АНКОРН», www.ankorn.ru
Официальный дистрибьютор NIVELCO
Тел.: 8 800 333-43-14 (Звонок бесплатный)
E-mail: info@ankorn.ru



nlp1050s0600h_01 Oktober, 2002

NIVELCO оставляет собой право внесения технических изменений!