ООО «АНКОРН», www.ankorn.ru
Эксклюзивный дистрибьютор NIVELCO
Тел.: 8 800 333-43-14 (Звонок бесплатный)
E-mail: info@ankorn.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## УРОВНЕМЕРЫ — СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

ФИО контактного лица: _____ Тел.: _____

Название компании: _____

E-mail: _____ Количество датчиков: _____ шт

Среда измерения: (*для химических веществ укажите название) _____

Жидкая (концентрация): _____ Отн. диэлектрическая проницаемость: _____

Сыпучая (размер гранул): _____ Удельный вес: _____ кг/дм³

**ПРОЦЕСС**

Подключение:
- Резьба Ø ☐ BSP или Ø ☐ NPT
- Фланец _____ (например: DN100 PN40 тип «B»)
- Tri-clamp ☐
- Трубная муфта ☐

Давление Мин.: ☐ бар Макс.: ☐ бар или Атмосферное ☐

Температура измеряемой среды Мин.: - ☐ °C Макс.: + ☐ °C

Температура окружающей среды Мин.: - ☐ °C Макс.: + ☐ °C

**ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА / ТИП ВЗРЫВОЗАЩИТЫ:** _____

Степень защиты оболочки (IP): _____

## ЗАПОЛНИТЕ 1 ИЛИ 2 ВАРИАНТ

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

### 1 Если стоит задача «СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ»

Сигнализация уровня: ☐ ВЕРХНИЙ уровень ☐ НИЖНИЙ уровень ☐ Преполнение ☐ Многоточечный Количество точек срабатывания ☐

Предпочтительный принцип ☐ Поплавковый ☐ Вибрационный ☐ Лопастной ротационный ☐ Ёмкостный

Выход: ☐ Реле ☐ Другое: _____

### 2 Если стоит задача «НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ»

Предпочтительный принцип ☐ Ультразвуковой ☐ Микроволновой ☐ Гидростатический ☐ Магнитострикционный ☐ Ёмкостной

Требуемая точность: _____

Выход: ☐ Индикация рядом с местом измерения ☐ Индикация на удаленном месте ☐ RS485

☐ Аналоговый выход: 4-20 мА ☐ HART ☐ Реле Кол-во ☐ шт

Питание ☐ 24В или ☐ 220В

Корпус ☐ Пластик ☐ Алюминий с покрытием ☐ Нержавеющая сталь

Условия процесса: (например, умеренные / сильные пары или пыль, волны или пена, мешалка)

_____

Перемешивание: ☐ НЕТ ☐ ДА: ☐ Во время заполнения ☐ Во время опустошения ☐ Между заполнением и опустошением

Налипание среды на зонд / датчик: ☐ НЕТ ☐ ДА: ☐ Незначительное ☐ Значительное

Просесс заполнения: ☐ Самотёком ☐ Сверху ☐ Сбоку ☐ Пневматический

## ПАРАМЕТРЫ РЕЗЕРВУАРА

**Высота:** _____ **Диаметр: ∅** _____

**Размер** (если не цилиндрический): _____ **Диапазон измерений, мм: Мин.:** _____ **Макс.:** _____

Тип резервуара / силоса:

- ☐ Открытый ☐ Закрытый
- ☐ В помещении ☐ На улице
- ☐ Металлический ☐ Пластиковый ☐ Бетонный
- ☐ С футеровкой ☐ С покрытием
- ☐ Плоский ☐ Горизонтальный цилиндр ☐ Купол ☐ Неправильной формы

☐ Вертикальный цилиндрический резервуар с полусферическим дном




☐ Вертикальный цилиндрический резервуар с коническим дном




☐ Вертикальный прямоугольный резервуар с/без лотка




☐ Горизонтальный цилиндрический резервуар

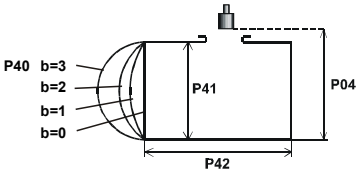


☐ Сферический резервуар




**Патрубок**

☐ Доступ сверху



☐ Доступ изнутри



**Тип:** _____

**Диаметр:** _____

**Высота:** _____

**Приложите схему установки (ниже или отдельным файлом) для лучшего понимания**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## Спасибо, что заполнили опросный лист!

Эти детали позволят нам предложить эффективное, безопасное и 100% совместимое решение — ключ к стабильной работе ваших производственных процессов.

## Что дальше?

Мы изучим вашу задачу, подберем подходящее оборудование и отправим КП с ценами и сроками доставки на указанную почту — как правило, в тот же день.


АНКОРН

ООО «АНКОРН», www.ankorn.ru
Эксклюзивный дистрибьютор NIVELCO
Тел.: 8 800 333-43-14 (Звонок бесплатный)
E-mail: info@ankorn.ru