



ООО «АНКОРН», www.ankorn.ru
Эксклюзивный дистрибьютор NIVELCO
Тел.: 8 800 333-43-14 (Звонок бесплатный)
E-mail: info@ankorn.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

УРОВНЕМЕРЫ — СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

ФИО контактного лица:

Тел.:

Название компании:

E-mail:

Количество датчиков:

шт

Среда измерения: (*для химических веществ укажите название)

Жидкая (концентрация):

Отн. диэлектрическая проницаемость:

Сыпучая (размер гранул):

Удельный вес:

кг/дм³

ПРОЦЕСС	Подключение	Резьба	Ø	BSP	или	Ø	NPT
		Фланец (например: DN100 PN40 тип «В»)					
		Tri-clamp					
		Трубная муфта					
	Давление	Мин.:	бар	Макс.:	бар	или	Атмосферное
	Температура измеряемой среды	Мин.:	°C	Макс.:	°C		
Температура окружающей среды		Мин.:	°C	Макс.:	°C		

ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА / ТИП ВЗРЫВОЗАЩИТЫ:

Степень защиты оболочки (IP):

ЗАПОЛНИТЕ 1 ИЛИ 2 ВАРИАНТ

1 Если стоит задача «СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ»

Сигнализация уровня:	ВЕРХНИЙ уровень	НИЖНИЙ уровень	Преполнение	Многоточечный	Количество точек срабатывания
Предпочтительный принцип	Поплавковый	Вибрационный		Лопастной ротационный	Ёмкостный
Выход:	Реле	Другое:			

2 Если стоит задача «НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ»

Предпочтительный принцип	Ультразвуковой	Микроволновой	Гидростатический	Магнитострикционный	Ёмкостной
Требуемая точность:					
Выход:	Индикация рядом с местом измерения	Индикация на удаленном месте	RS485		
	Аналоговый выход: 4-20 мА	HART	Реле	Кол-во	шт

Питание

24В или 220В

Корпус

Пластик

Алюминий с покрытием

Нержавеющая сталь

Условия процесса: (например, умеренные / сильные пары или пыль, волны или пена, мешалка)

Перемешивание	НЕТ			
	ДА:	Во время заполнения	Во время опустошения	Между заполнением и опустошением
Налипание среды на зонд / датчик	НЕТ			
	ДА:	Незначительное	Значительное	
Процесс заполнения	Самотёком	Сверху	Сбоку	Пневматический

ПАРАМЕТРЫ РЕЗЕРВУАРА


Высота:

Диаметр: Ø

Размер
(если не цилиндрический):

Диапазон измерений, мм: Мин.: Макс.:

Тип резервуара / силоса:	Открытый	Закрытый		
	В помещении	На улице		
	Металлический	Пластиковый	Бетонный	
	С футеровкой	С покрытием		
	Плоский	Горизонтальный цилиндр	Купол	Неправильной формы

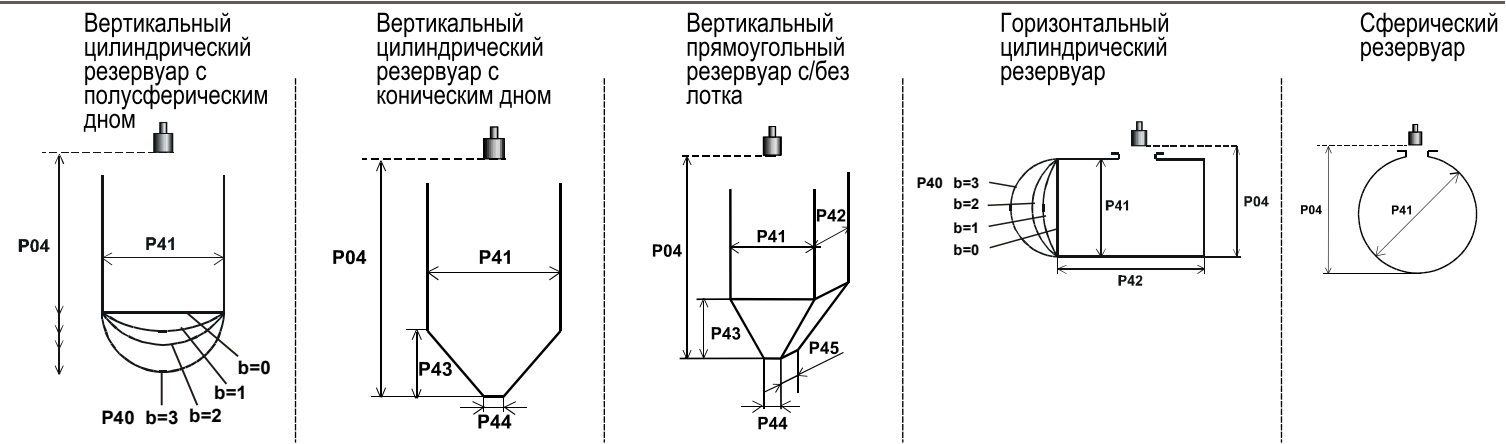

Патрубок

Доступ сверху

Доступ изнутри

Тип:

Диаметр:

Высота:

Приложите схему установки (ниже или отдельным файлом) для лучшего понимания

Спасибо, что заполнили опросный лист!

Эти детали позволят нам предложить эффективное, безопасное и 100% совместимое решение — ключ к стабильной работе ваших производственных процессов.

Что дальше?

Мы изучим вашу задачу, подберем подходящее оборудование и отправим КП с ценами и сроками доставки на указанную почту — как правило, в тот же день.